

(Conforme normativa EN14411 - Grupo Allb, anexo E, Regulamento (CE) n.º 1272/2008 e Regulamento (EU) n.º 2015/830)

CANDIGRÉS – EXTRUDIDOS

Data: 12- 04 – 2021

Revisão: 01

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DESCRIÇÃO

1.1 Identificação produto

Plaqueta em grés cerâmico extrudido, produzido através de argilas seleccionadas e cozido a altas temperaturas.

1.2 Utilizações previstas

Utilização em zonas interiores e exteriores, revestimento cerâmico para sistema de isolamento térmico pelo exterior designado por Candiwall Klinker usado no Candiwall System.

1.3 Identificação do fabricante:

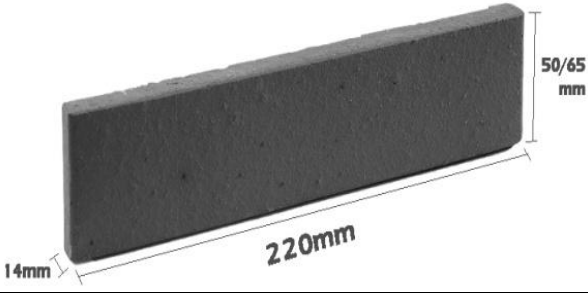
CANDIGRÉS, LDA

CANDIEIRA
3780-403 AVELÃS DE CIMA
(ANADIA) Portugal

Telef: +351 231 522 469
Website: www.candigres.com
E-mail: candigres@candigres.com

1.4 Sistema de avaliação e verificação da conformidade de desempenho

Conforme normativa EN14411 - Grupo Allb, anexo E.

DESIGNAÇÃO COMERCIAL	DIMENSÕES	VALORES
	Comprimento	220mm
	Espessura	14mm
	Largura	50/65mm
CARACTERÍSTICAS/ENSAIOS	VALORES	
Expansão com a humidade (ISO10545-10) (mm/m)	≤ 0,8	
Análise dilatométrica (ISO 10545-8) (°C- 1)	≤ 7,5x10-6	
Absorção de água (ISO 10545-3) (%)	≤ 10	
Resistência ao gelo (ISO 10545-12)	Sem defeitos após ciclos gelo-degelo	
Resistência a flexão (ISO 10545-4) (N)	≥ 750 N	
Resistência térmica da Plaqueta (valor tabelado ETAG 004)	0,02 m ² .K/W	



CANDIGRÉS
 Cerâmica de Grés da Candieira, Lda.
 Cont. N.º 3780 403 45 847
 CANDIEIRA - 3780 AVELÃS DE CIMA